

# Datenblatt

## BACK




### Technische Daten

|                                                  |        |           |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| Nennwärmeleistung                                | [kW]   | 8         |
| Teilwärmeleistung                                | [kW]   | 4         |
| Frischlufbedarf                                  | [m³/h] | 21        |
| Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung | [m³]   | 90 - 210  |
| Brennstoffverbrauch                              | [kg/h] | 1,1 - 2,2 |
| Wirkungsgrad                                     | [%]    | 84,3      |
| Energieeffizienzklasse                           |        | A+        |
| Energieeffizienz Index                           |        | 112       |
| Kaminzugbedarf                                   | [Pa]   | 12        |

### Merkmale



Backfach



RLU




RLS-System





Energie Effizienz

### Zubehör



Frischluf-  
bodenanschluss

## Abmessungen, Gewicht und Anschluss

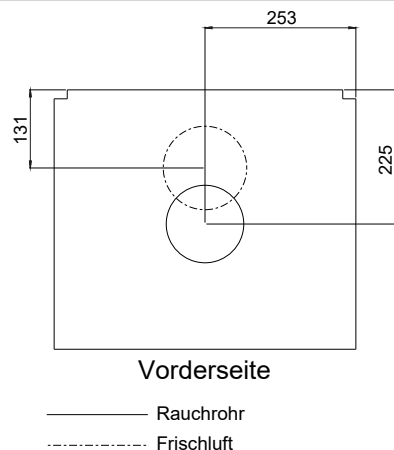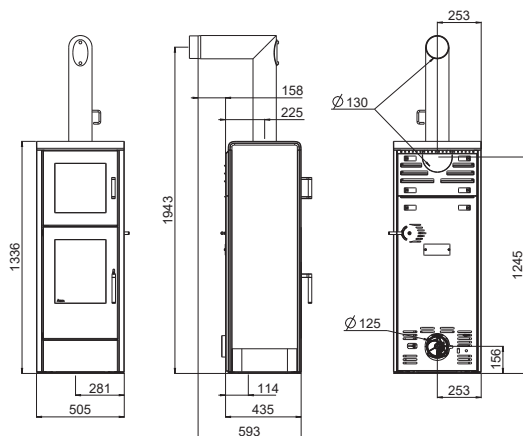

### Abmessungen

|          |                   |      |             |
|----------|-------------------|------|-------------|
| <b>H</b> | Höhe              | [mm] | 1336        |
| <b>L</b> | Tiefe             | [mm] | 435         |
| <b>W</b> | Breite            | [mm] | 505         |
|          | Feuerraum [BxHxT] | [mm] | 340x300x350 |

### Gewicht

|                         |                                                     |      |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|
| <b>m1</b>               | Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel              | [kg] | 150 |
| <b>m2</b>               | Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel / Steinmantel | [kg] | 180 |
| <b>m<sub>chim</sub></b> | maximale Belastung durch den Schornstein            | [kg] | -   |

### Rauchrohranschluss

|                        |                                            |      |      |
|------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| <b>d<sub>out</sub></b> | Durchmesser des Abgasstutzens              | [mm] | 130  |
|                        | Anschluss oben Anschlusshöhe               | [mm] | 1943 |
|                        | Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr | [mm] | 225  |
|                        | Abstand seitlich                           | [mm] | 253  |
|                        | Anschluss hinten Anschlusshöhe             | [mm] | 1245 |
|                        | Anschluss hinten Abstand seitlich          | [mm] | 253  |
|                        | Anschluss seitlich Anschlusshöhe           | [mm] | -    |
|                        | Tiefe bei Anschluss seitlich               | [mm] | -    |

### Frischlufanschluss


|  |                                  |      |     |
|--|----------------------------------|------|-----|
|  | Durchmesser                      | [mm] | 125 |
|  | Anschlusshöhe                    | [mm] | 156 |
|  | Abstand seitlich                 | [mm] | 253 |
|  | Bodenanschluss Abstand seitlich* | [mm] | 253 |
|  | Bodenanschluss Tiefe             | [mm] | 114 |

### Backfach

|  |                          |      |     |
|--|--------------------------|------|-----|
|  | Höhe                     | [mm] | 300 |
|  | Breite                   | [mm] | 330 |
|  | Tiefe                    | [mm] | 340 |
|  | Einschubbreite Backblech | [mm] | 308 |
|  | Tiefe Backblech          | [mm] | 336 |
|  | Einschubbreite Grillrost | [mm] | 316 |
|  | Tiefe Grillrost          | [mm] | 302 |

\*standardmäßig mit Anschluss hinten

## Mindestabstände zu brennbaren Materialien

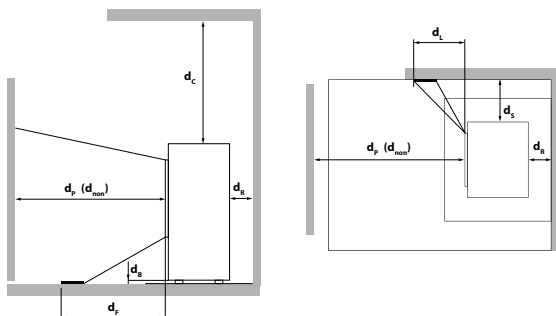

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| <b>d<sub>r</sub></b>   | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>s</sub></b>   | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>c</sub></b>   | [mm] | 500              |
| <b>d<sub>p</sub></b>   | [mm] | 800              |
| <b>d<sub>F</sub></b>   | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>L</sub></b>   | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>B</sub></b>   | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>non</sub></b> | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> zu nicht brennbaren Wänden



Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH